




SERIE AP/BP

BOMBA DOSIFICADORA DE PISTÓN

PISTON METERING PUMP

POMPE DOSEUSE À PISTON

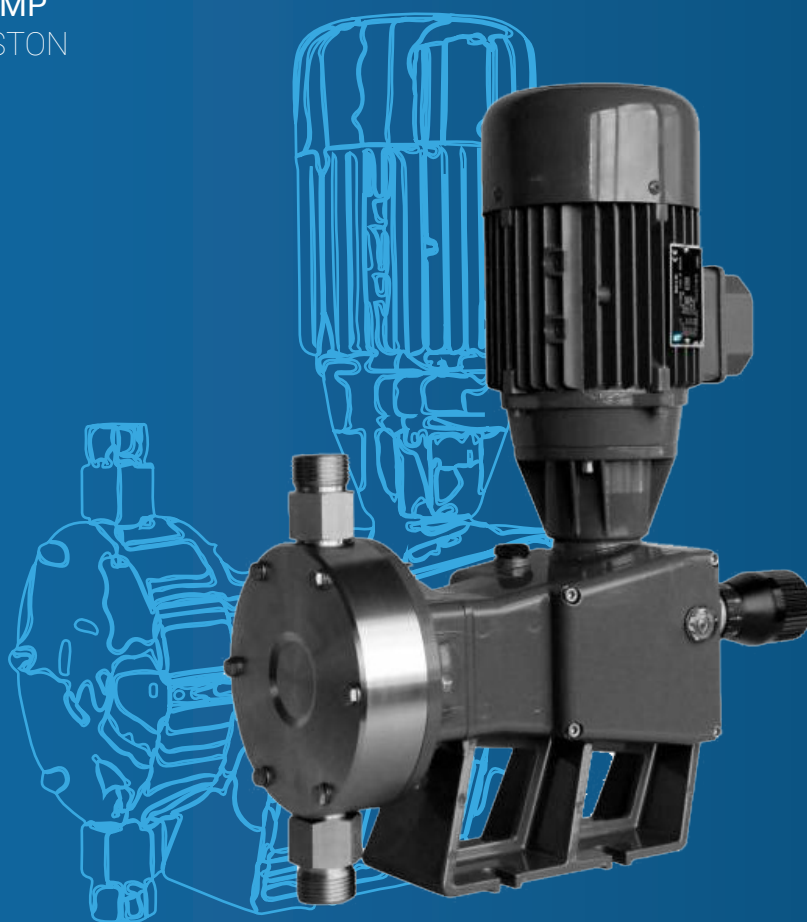

CATÁLOGO TÉCNICO

TECHNICAL CATALOGUE

CATALOGUE TECHNIQUE

1. DESCRIPCIÓN DESCRIPTION DESCRIPTION

Bombas dosificadoras de pistón PVC y en acero INOX 316 para tensión trifásica, con ajuste de la dosificación mediante control manual giratorio en escala 0 - 100%.

✳ Piston dosing pumps in PVC and stainless steel 316 for three-phase voltage, with dosing adjustment by means of manual rotary control on a scale 0 - 100%.

🇫🇷 Pompes doseuses à piston en PVC et acier inoxydable 316 pour tension triphasée, avec réglage du dosage par commande manuelle rotative sur une échelle de 0 à 100%.



MATERIALES

PVC:

Cabeza bomba: PVC

Válvulas: Cerámica

Asiento de válvulas: PVC

Junta de válvulas y empaquetadura de pistón: FPM (vitón)

INOX:

Cabezal, pistón: Acero INOX 316

Válvulas: Acero INOX 316

Asiento de válvula: PVdF

Junta de válvulas y empaquetadura de pistón: FPM (vitón)

✳ MATERIALS

PVC:

Pump head: PVC

Valves: Ceramic

Valve seat: PVC

Valve seal and piston packing: FPM (viton)

INOX:

Pumphead, piston: 316 INOX Steel

Valves: Stainless steel 316

Valve seat: PVdF

Valve seal and piston packing: FPM (viton)

🇫🇷 MATÉRIELS

PVC :

Tête de pompe: PVC

Soupapes: Céramique

Siège de soupape: PVC

Joints de soupape et joints de piston: FPM (viton)

INOX :

Tête de pompe, piston: Acier 316 INOX

Vannes: Acier inoxydable 316

Siège de soupape: PVdF

Joint de soupape et garniture de piston: FPM (viton)

ÁREA DE TRABAJO

Grado de protección: IP55

Aislamiento: F

✳ WORKING RANGE

Degree of protection: IP55

Insulation: F

🇫🇷 PLAGE DE TRAVAIL

Degré de protection: IP55

Isolation: F


2. DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA DONNÉES TECHNIQUES

MODELO MODEL MODÈLE	MATERIALES CONSTRUC.	POTENCIA		CAUDAL MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	VÁLVULAS Ø	NÚMERO DE IMPULSOS
		kW	Hp	l/hora	bar	(")	min ⁻¹
AP0077BA00100	PVC	0,18	0,25	77	10,0	1/2	120
AP0095BA00100	PVC	0,18	0,25	95	4,5	3/4	60
AP0190BA00100	PVC	0,18	0,25	190	3,5	3/4	120
AP112BA00A00	PVC	0,25	0,34	112	6,0	1/2	60
AP225BA00A00	PVC	0,25	0,34	225	6,0	1/2	120
BP0256BA00600	PVC	0,37	0,50	256	10,0	3/4	120
BP0431BA00900	PVC	0,75	1,0	431	10,0	1	103
BP0503BA00900	PVC	0,75	1,0	503	10,0	1	120
BP0513BA00900	PVC	0,75	1,0	513	10,0	1 1/2	60
BP0838BA00900	PVC	0,75	1,0	838	8,0	1 1/2	103
BP1027BA00900	PVC	0,75	1,0	1027	6,5	1 1/2	120


MODELO MODEL MODÈLE	MATERIALES CONSTRUC.	POTENCIA		CAUDAL MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	VÁLVULAS Ø	NÚMERO DE IMPULSOS
		kW	Hp	l/hora	bar	(")	min ⁻¹
AP0077AA00100	INOX	0,18	0,25	77	10,0	1/2	120
AP0095AA00100	INOX	0,18	0,25	95	4,5	3/4	60
AP0190AA00100	INOX	0,18	0,25	190	3,5	3/4	120
AP112AA00A00	INOX	0,25	0,34	112	6,0	1/2	60
AP225AA00A00	INOX	0,25	0,34	225	6,0	1/2	120
BP0256AA00600	INOX	0,37	0,50	256	13,0	3/4	120
BP0431AA00900	INOX	0,75	1,0	431	16,5	1	103
BP0503AA00900	INOX	0,75	1,0	503	14,5	1	120
BP0513AA00900	INOX	0,75	1,0	513	12,0	1 1/2	60
BP0838AA00900	INOX	0,75	1,0	838	8,0	1 1/2	103
BP1027AA00900	INOX	0,75	1,0	1027	6,5	1 1/2	120

3. MEDIDAS MEASURES MESURES

AP0077-AP0225

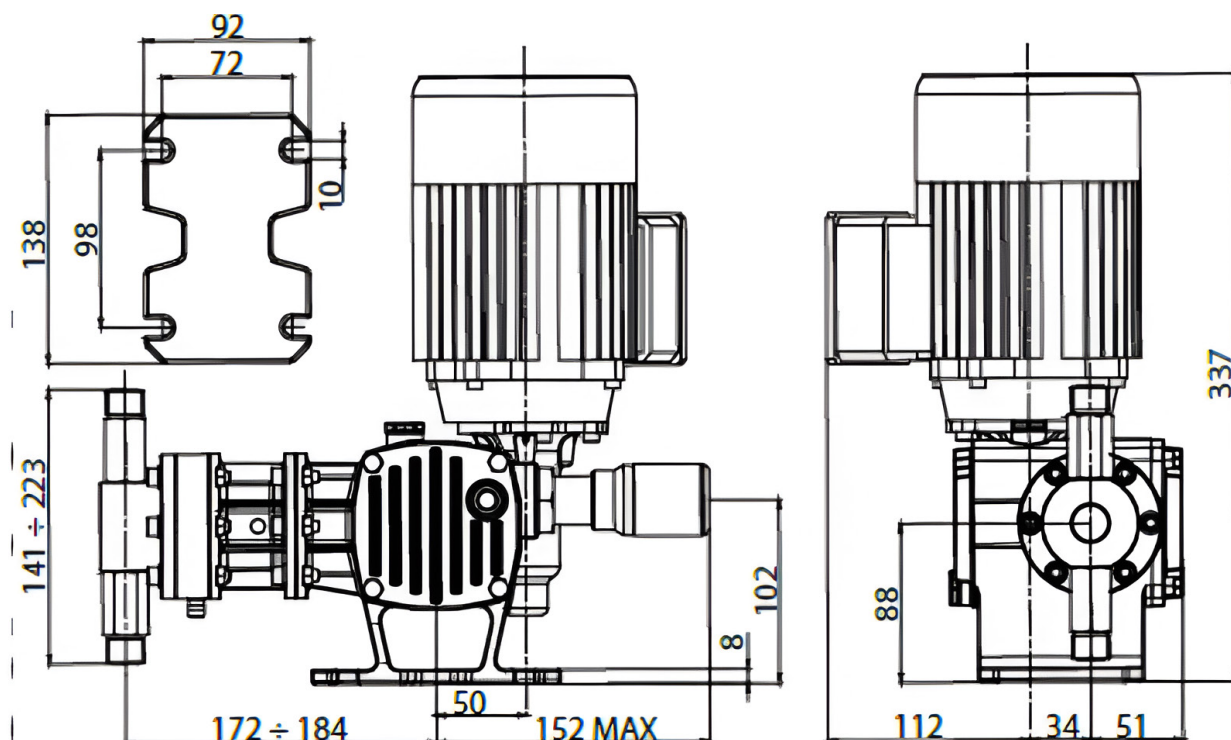

BP0256-BP1027

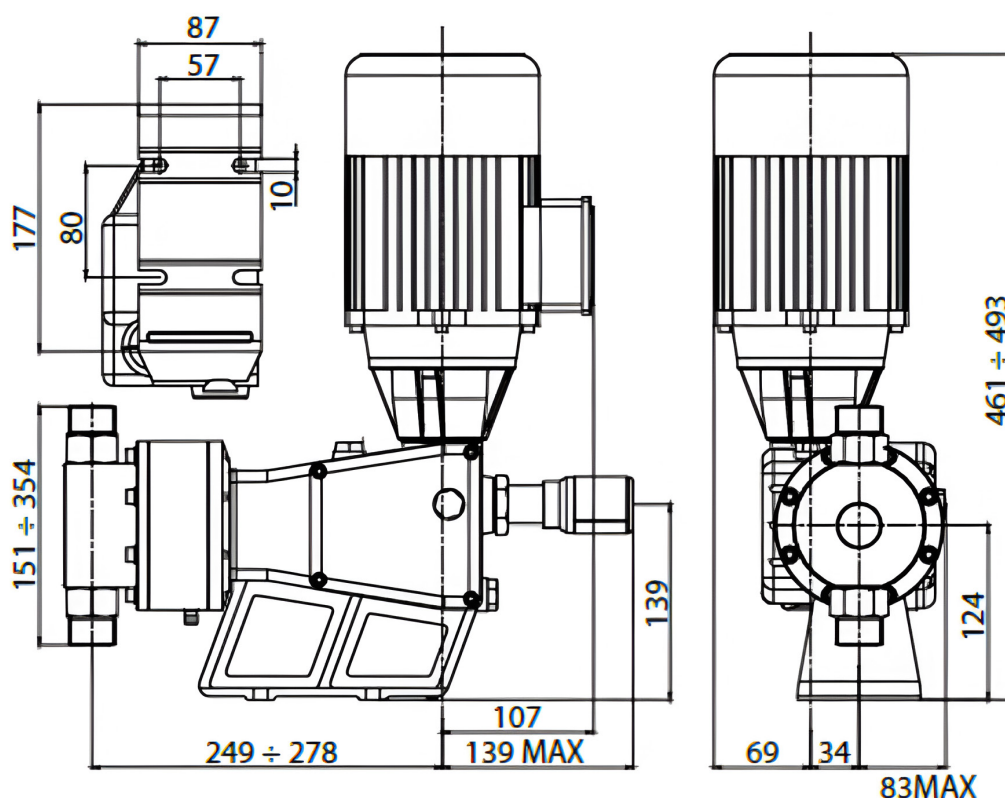

Proindecsa

C/ Paraguay, parc. 13-5/6
Polígono industrial Oeste
30820 Alcantarilla, Murcia (Spain)

Tel. : +34 968 880 852
proindecsa@proindecsa.com

www.proindecsa.com



🇪🇺 Proindecsa S.L. no se hace responsable de los posibles errores u omisiones que pueda contener este catálogo, ni de los daños o perjuicios que puedan derivarse de su uso. Proindecsa S.L. se reserva el derecho de modificar o actualizar el contenido de este catálogo en cualquier momento y sin previo aviso.

✳️ Proindecsa S.L. shall not be liable for any errors or omissions that this catalogue may contain, nor for any damages that may arise from its use. Proindecsa S.L. reserves the right to modify or update the contents of this catalogue at any time and without prior notice.

