

**PYD**  
ELECTROBOMBAS

SERIE

# SAFEMATIC

SISTEMA DE PROTECCIÓN PARA BOMBA

PUMP PROTECTION SYSTEM

SYSTÈME DE PROTECTION DE LA POMPE



## CATÁLOGO TÉCNICO

TECHNICAL CATALOGUE


CATALOGUE TECHNIQUE

## 1. DESCRIPCIÓN DESCRIPTION DESCRIPTION

Este dispositivo detiene la bomba cuando es detectado un funcionamiento en seco o una sobreintensidad de corriente. Integra un zócalo tipo Schuko para la conexión de la bomba. También dispone de una clavija Schuko para la toma de corriente para países donde se utilizan otro tipo de zócalos existe la variante de anclaje mural donde las conexiones se realizan a través de los prensaestopas laterales.

✳ This device stops the pump when dry running or overcurrent is detected. It integrates a Schuko socket for connecting the pump. It also has a Schuko plug for the power supply. For countries where other types of sockets are used, there is a wall-mount variant where connections are made through the side cable glands.

🇫🇷 Cet appareil arrête la pompe en cas de détection de fonctionnement à sec ou de surintensité. Il intègre une prise Schuko pour connecter la pompe. Il dispose également d'une fiche Schuko pour l'alimentation électrique. Pour les pays où d'autres types de prises sont utilisés, il existe une variante murale où les connexions se font par les presse-étoupes latéraux.

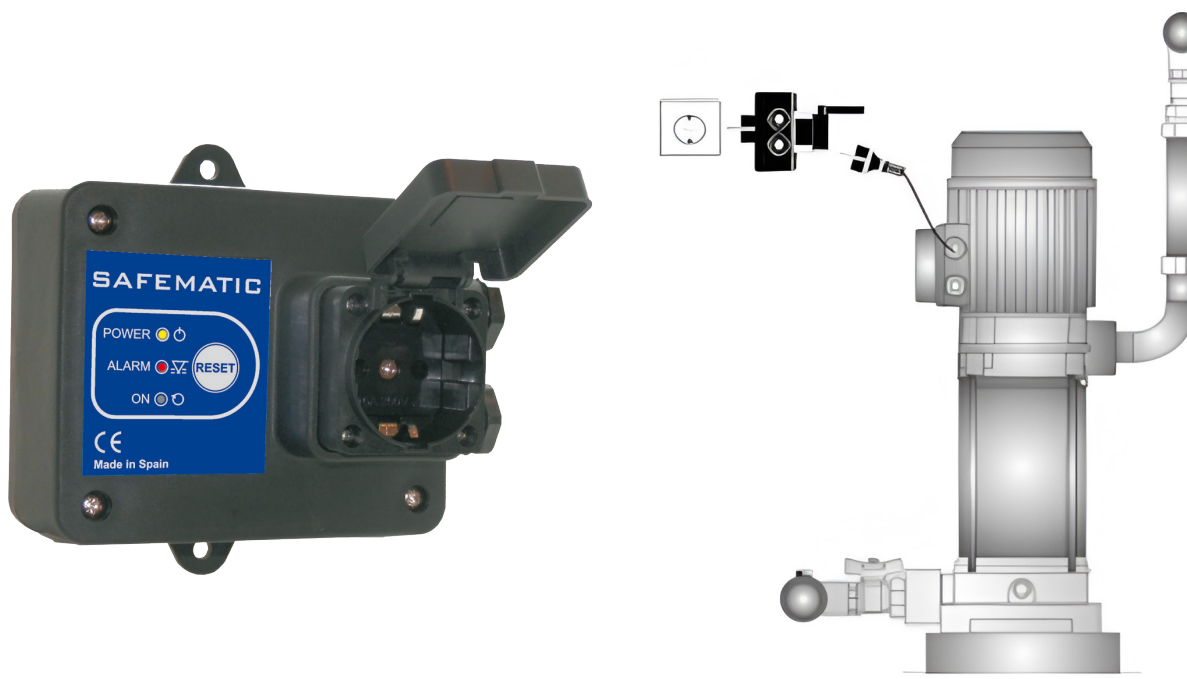

### ÁREA DE TRABAJO

Temperatura ambiente max: 50°C  
Grado de protección: IP44  
Potencia máxima: 2,2 kW  
Peso neto: 0,4 kg

### ✳ WORKING RANGE

Max. ambient temperature: 50°C  
Protection rating: IP44  
Max. power: 2.2 kW  
Net weight: 0.4 kg


### 🇫🇷 PLAGUE DE TRAVAIL

Température ambiante maximum : 50°C  
Indice de protection : IP44  
Puissance maximale : 2,2 kW  
Poids net : 0,4 kg

## 2. DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA DONNÉES TECHNIQUES

MODELO MODEL MODÈLE	P <sub>2</sub>		INT MÁX.	PESO	TENSIÓN	FRECUENCIA
	kW	Hp	A	Kg	V	Hz
SAFEMATIC	0,37- 2,2	0,50-3,0	16	0,4	~1 x 110-230	50/60 Hz

## 3. MEDIDAS MEASURES MESURES

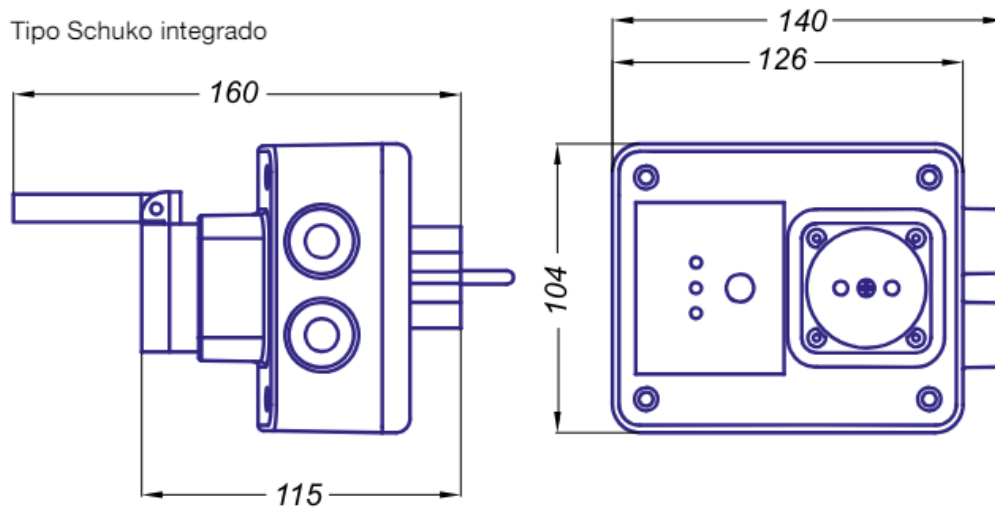

# Proindecsa

C/ Paraguay, parc. 13-5/6  
Polígono industrial Oeste  
30820 Alcantarilla, Murcia (Spain)

Tel. : +34 968 880 852  
proindecsa@proindecsa.com

[www.proindecsa.com](http://www.proindecsa.com)



🇪🇸 Proindecsa S.L. no se hace responsable de los posibles errores u omisiones que pueda contener este catálogo, ni de los daños o perjuicios que puedan derivarse de su uso. Proindecsa S.L. se reserva el derecho de modificar o actualizar el contenido de este catálogo en cualquier momento y sin previo aviso.

✳️ Proindecsa S.L. shall not be liable for any errors or omissions that this catalogue may contain, nor for any damages that may arise from its use. Proindecsa S.L. reserves the right to modify or update the contents of this catalogue at any time and without prior notice.

