

# PYD

## ELECTROBOMBAS

### SERIE

# SEA-GS INOX

**DE ACHIQUE SUMERGIBLE**

SUBMERSIBLE BILGE PUMP

CENTRIFUGEUSE EN ACIER INOXYDABLE



## CATÁLOGO TÉCNICO

TECHNICAL CATALOGUE

CATALOGUE TECHNIQUE

## 1. DESCRIPCIÓN DESCRIPTION DESCRIPTION

Electrobomba de achique equipada con doble cierre mecánico y sello de aceite para una mayor durabilidad. Apta para el trasiego y drenaje de agua marina hasta una profundidad de 1 mm. Su motor patentado de larga duración y la entrada de cables antihumedad, asegura un rendimiento óptimo y fiable en diversas condiciones.

✳ Bilge pump equipped with double mechanical seal and oil seal for increased durability. Suitable for transferring and draining seawater up to a depth of 1 mm. Its patented long-lasting motor and moisture-resistant cable entry ensure optimal and reliable performance under various conditions.

🇫🇷 Pompe de cale équipée d'un double joint mécanique et d'un joint à huile pour une durabilité accrue. Convient pour le transfert et le drainage de l'eau de mer jusqu'à une profondeur de 1 mm. Son moteur breveté de longue durée et l'entrée de câble résistante à l'humidité garantissent des performances optimales et fiables dans diverses conditions.



### MATERIALES

**Cuerpo de bomba:** Plástico  
**Aspiración:** Acero INOX

### ✳ MATERIALS

**Pump body:** Plastic  
**Suction:** Stainless Steel

### 🇫🇷 MATÉRIELS

**Corps de pompe:** Plastique  
**Aspiration :** Acier inoxydable

### ÁREA DE TRABAJO

**Temperatura máx. del líquido:** 35°C  
**Grado de protección:** IPX8  
**Profundidad máx. en inmersión:** 7 m

### ✳ WORKING RANGE


**Max. liquid temperature:** 35°C  
**Degree of protection:** IPX8  
**Maximum immersion depth:** 7 m

### 🇫🇷 PLAGUE DE TRAVAIL

**Température max. du liquide:** 35°C  
**Degré de protection:** IPX8  
**Maximum immersion depth:** 7 m

## 2. CURVAS CURVES COURBES

50 Hz n= 2890 min

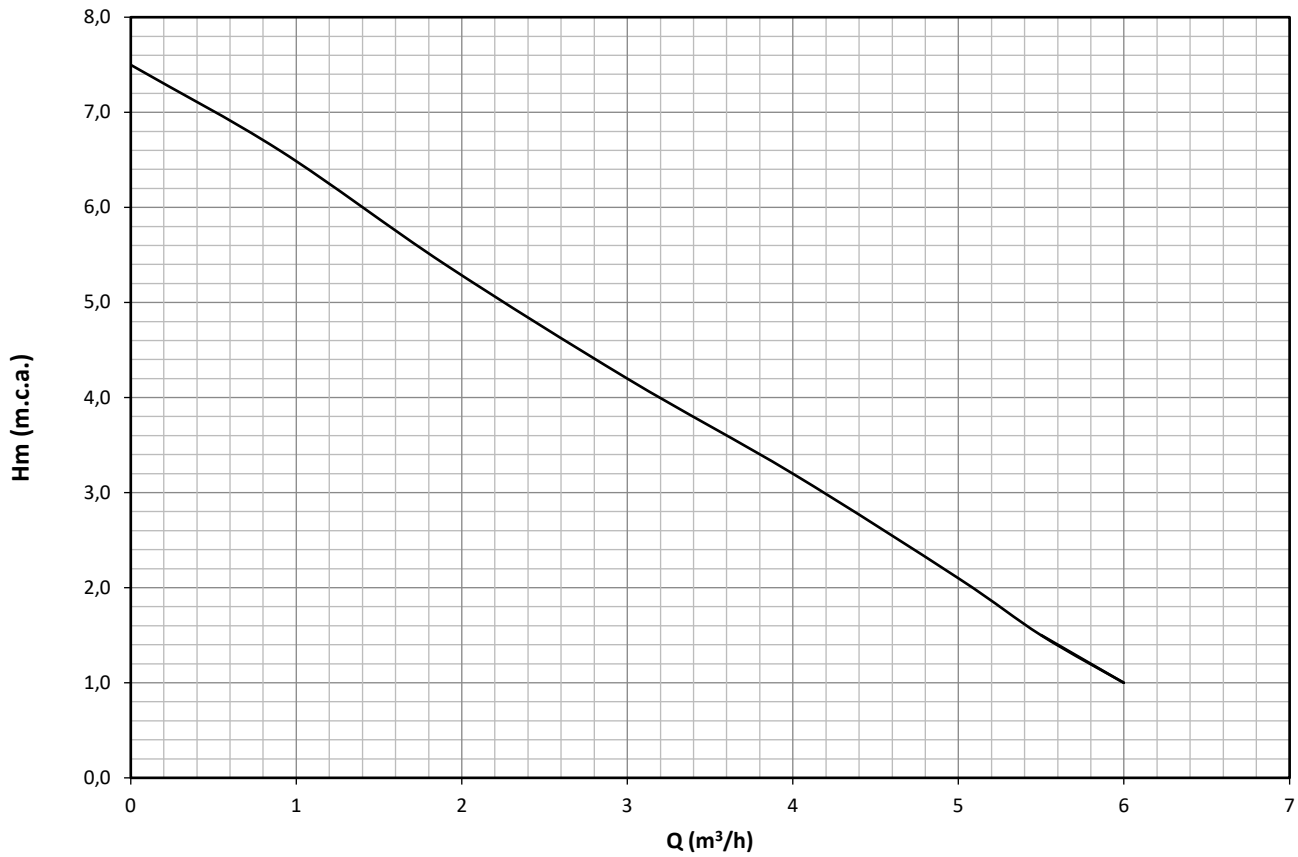

MODELO MODEL MODÈLE	P <sub>2</sub>		DN	SÓLIDOS mm	PESO Kg	CAUDAL FLOW DÉBIT										
	kW	Hp				Ø"	mm	Kg	m <sup>3</sup> /h	l/min	0	0,9	1,9	3	4	5
SEA-GS INOX	0.35	0.47	1	2-3	3.8	ALTURA DE CARGA EN METROS			LOADING HEIGHT IN METRES MÈTRES			HAUTEUR DE CHARGEMENT EN				
						7,5	6,6	5,4	4,2	3,2	2,1	1,5	1			

# Proindecsa

C/ Paraguay, parc. 13-5/6  
Polígono industrial Oeste  
30820 Alcantarilla, Murcia (Spain)

Tel. : +34 968 880 852  
proindecsa@proindecsa.com

[www.proindecsa.com](http://www.proindecsa.com)



🇪🇸 Proindecsa S.L. no se hace responsable de los posibles errores u omisiones que pueda contener este catálogo, ni de los daños o perjuicios que puedan derivarse de su uso. Proindecsa S.L. se reserva el derecho de modificar o actualizar el contenido de este catálogo en cualquier momento y sin previo aviso.

✳️ Proindecsa S.L. shall not be liable for any errors or omissions that this catalogue may contain, nor for any damages that may arise from its use. Proindecsa S.L. reserves the right to modify or update the contents of this catalogue at any time and without prior notice.

