


PYD
ELECTROBOMBAS

SERIE TANKPLUS

CENTRIFUGA INOX

STAINLESS STEEL CENTRIFUGE

CENTRIFUGEUSE EN ACIER INOXYDABLE

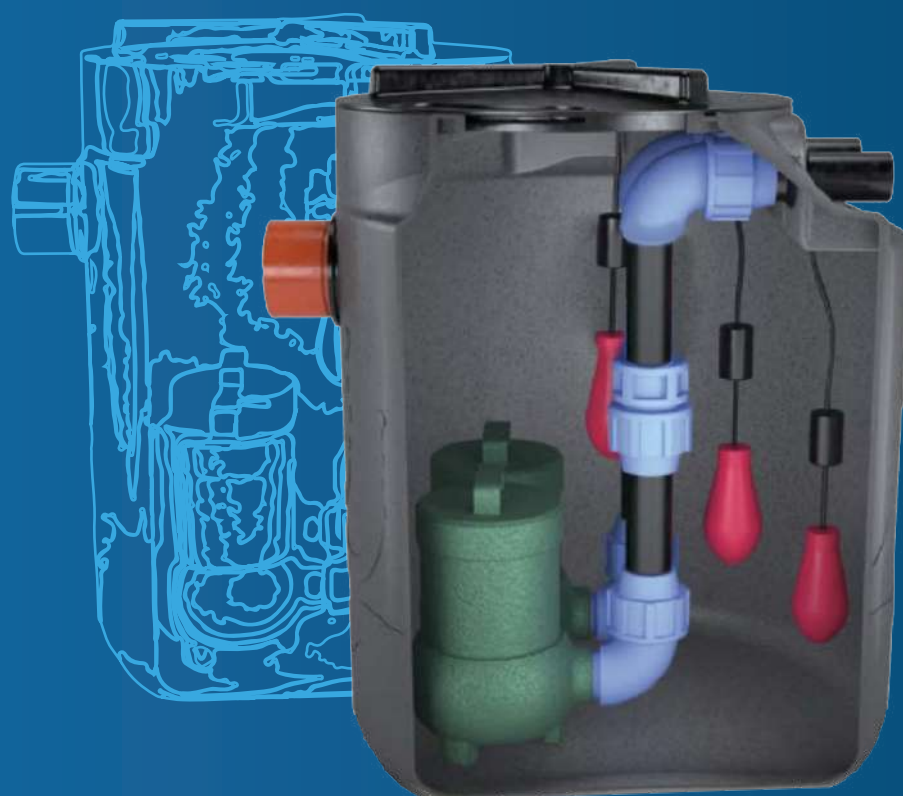

CATÁLOGO TÉCNICO

TECHNICAL CATALOGUE

CATALOGUE TECHNIQUE

V1.0

C. 220908

M. 250303

1. DESCRIPCIÓN DESCRIPTION DESCRIPTION

Depósito vertical con diseño cilíndrico de gran capacidad para elevación por bombeo de aguas residuales. Compuesto por dos electrobombas trifásicas de la serie TIGER INOX, tres interruptor de nivel marca TAURUS.

✳ Vertical tank with a high-capacity cylindrical design for wastewater elevation by pumping. Composed of two three-phase TIGER INOX series electric pumps, three TAURUS brand level switches.

🇫🇷 Réservoir vertical avec un design cylindrique de grande capacité pour l'élévation des eaux usées par pompage. Composé de deux électropompes triphasées de la série TIGER INOX, de trois interrupteurs de niveau de la marque TAURUS.



DOBLE
BOMBA INOX



BOYAS DE
NIVEL TAURUS

MATERIALES

ELECTROBOMBA

Cuerpo de bomba: Acero INOX 304
Soporte del motor: Acero INOX 304
Eje: Acero INOX 304
Impulsor: Acero INOX 304
Doble cierre mecánico: Carb/Sic-
Carb/Sic
Cable: 10 m

DEPÓSITO

Cuerpo: Polietileno

✳ MATERIALS

ELECTRIC PUMP

Pump body: Stainless steel INOX 304
Motor support: Stainless steel INOX 304
Shaft: Stainless steel INOX 304
Impeller: Stainless steel INOX 304
Double mechanical seal: Carb/Sic-
Carb/Sic
Cable: 10 m

DEPÓSITO

Cuerpo: Polietileno

🇫🇷 MATÉRIELS

ELECTRIC PUMP

Corps de la pompe : Acier INOX 304
Support du moteur : Acier INOX 304
Arbre : Acier INOX 304
Turbine : Acier INOX 304
Double joint mécanique : Carb/Sic-
Carb/Sic
Câble : 10 m

DEPÓSITO

Cuerpo: Polietileno

ÁREA DE TRABAJO

Condensador interno
Temperatura máx. del líquido: 40°C
Profundida máx. de inmersión: 5 m
Grado de protección: IP68
Servicio continuo

✳ WORKING RANGE


Internal condenser
Max liquid temperature: 40°C
Max immersion depth: 5 m
Protection grade: IP68
Continuous service

🇫🇷 PLAGE DE TRAVAIL

Condenseur interne
Température max. du liquide : 40°C
Profondeur max. d'immersion : 5 m
Degré de protection : IP68
Service continu


2. CURVAS CURVES COURBES

50 Hz n= 2890 min

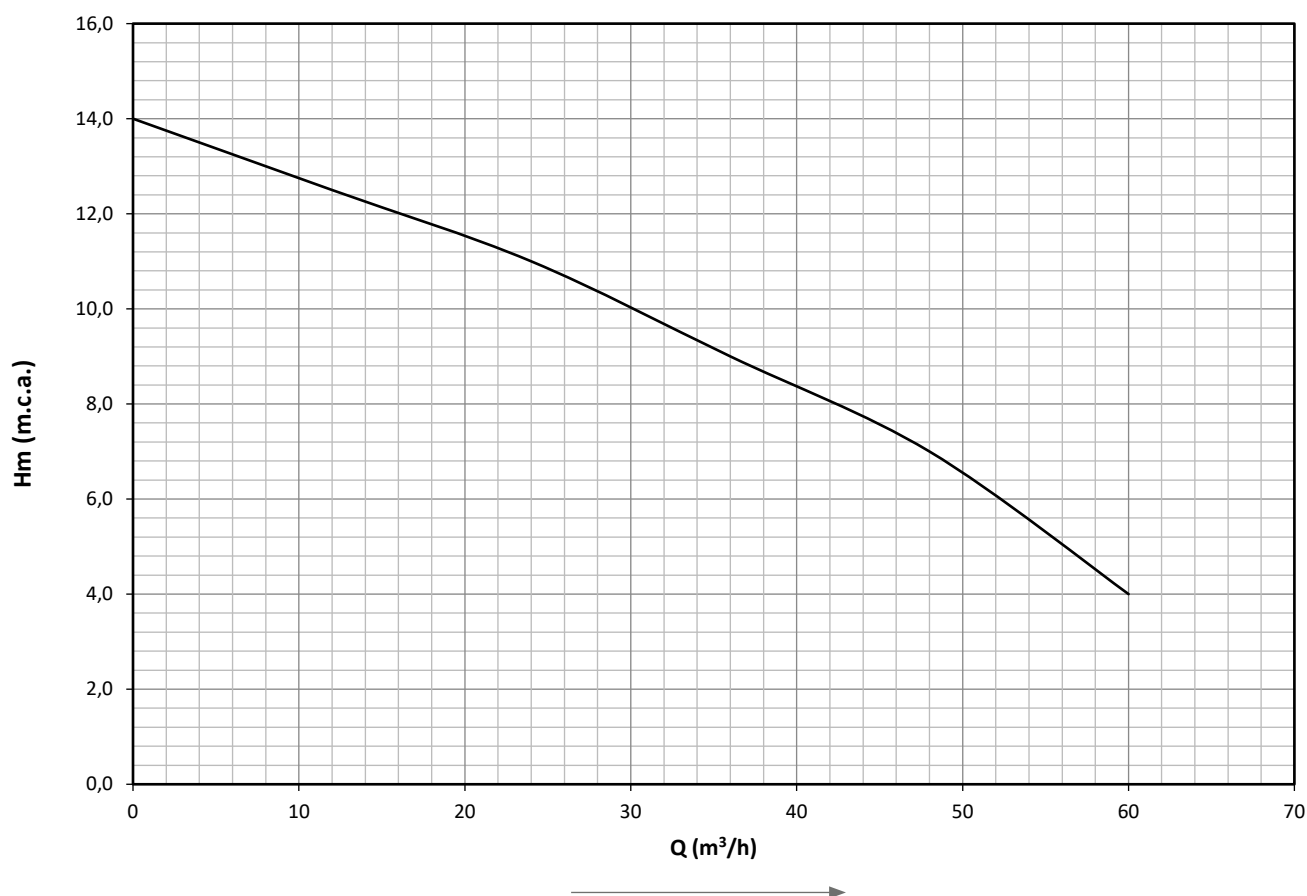


MODELO MODEL MODÈLE	2 X BOMBAS						DEPÓSITO	m³/h l/min	CAUDAL FLOW DÉBIT						
	P ₂		SALIDA	SÓLIDOS	INT. (A)	CAP.	ENT		0	12	24	36	48	60	
	kW	Hp	ø"	mm	400V	L	mm								
									ALTURA DE CARGA EN METROS		LOADING HEIGHT IN METRES		HAUTEUR DE CHARGEMENT EN MÈTRES		
									14	12,5	11	9	7	4	
TANKPLUS 400	1,50	2,00	2	50	8,6	400	125								

3. MEDIDAS MEASURES MESURES

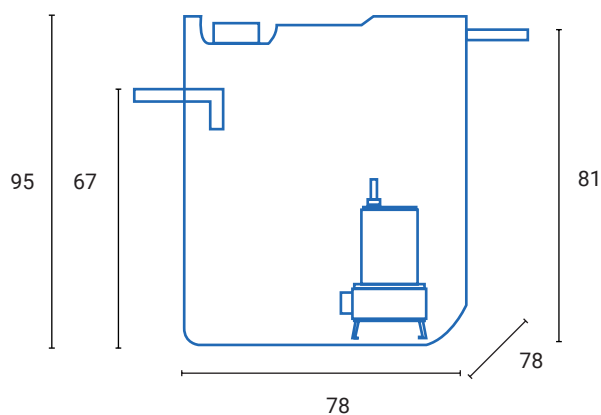

4. ESQUEMA DE INSTALACIÓN INSTALLATION DIAGRAM SCHÉMA D'INSTALLATION

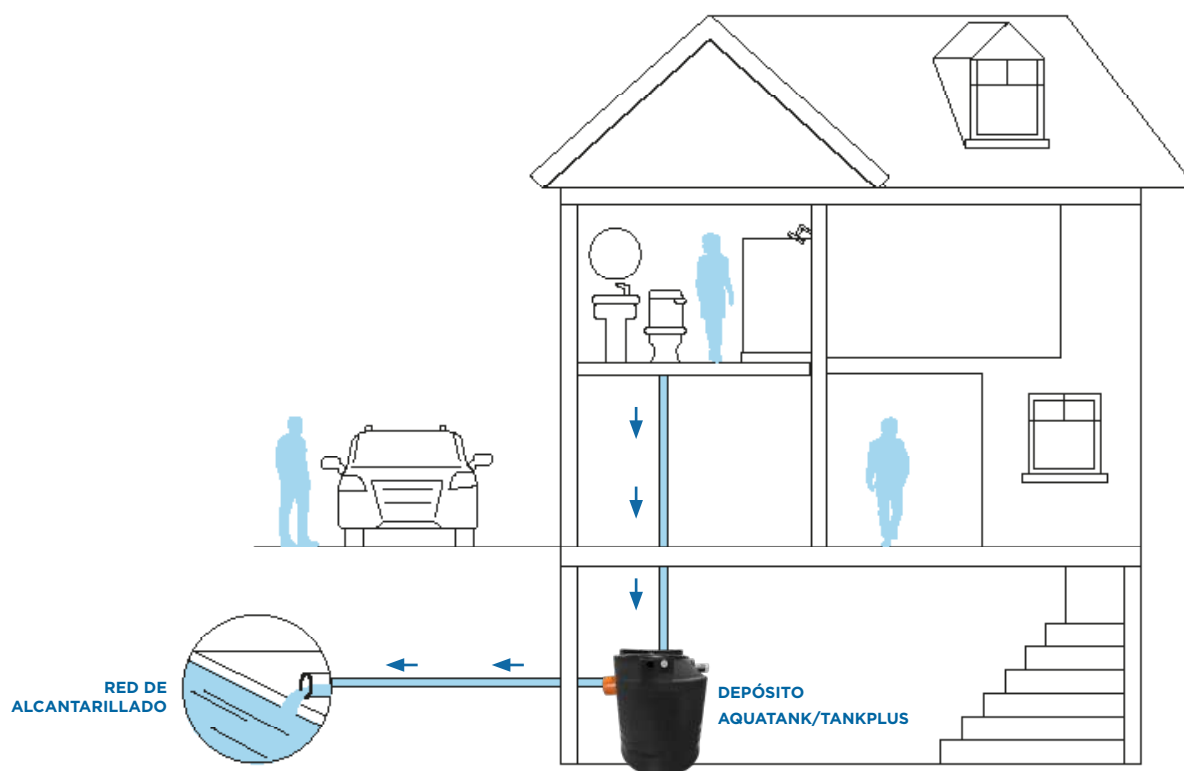

Proindecsa

C/ Paraguay, parc. 13-5/6
Polígono industrial Oeste
30820 Alcantarilla, Murcia (Spain)

Tel. : +34 968 880 852
proindecsa@proindecsa.com

www.proindecsa.com



🇪🇺 Proindecsa S.L. no se hace responsable de los posibles errores u omisiones que pueda contener este catálogo, ni de los daños o perjuicios que puedan derivarse de su uso. Proindecsa S.L. se reserva el derecho de modificar o actualizar el contenido de este catálogo en cualquier momento y sin previo aviso.

✳️ Proindecsa S.L. shall not be liable for any errors or omissions that this catalogue may contain, nor for any damages that may arise from its use. Proindecsa S.L. reserves the right to modify or update the contents of this catalogue at any time and without prior notice.

