

PYD

ELECTROBOMBAS


SERIE

TMC BRONCE

BOMBA DE ACHIQUE PORTÁTIL 12V Y 24V

PORTABLE BILGE PUMP 12V AND 24V

POMPE DE CALE PORTABLE 12V AND 24V

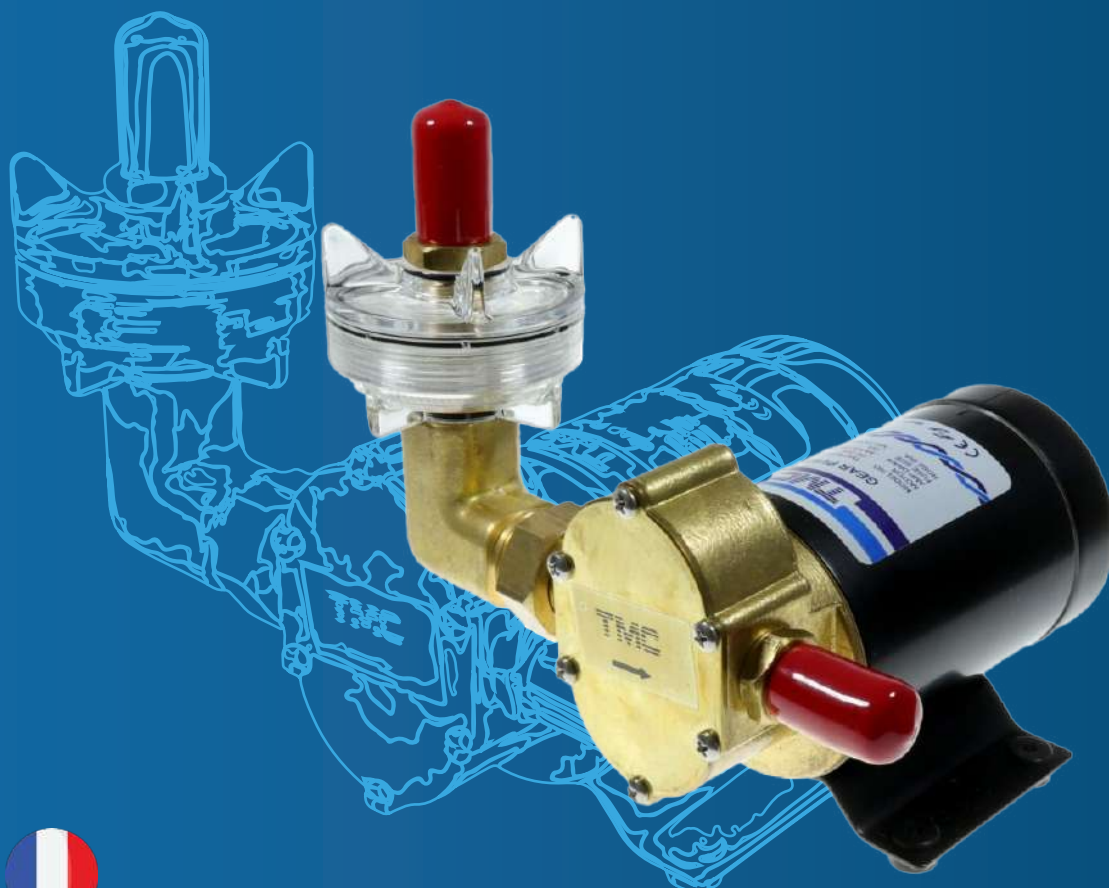

CATÁLOGO TÉCNICO

TECHNICAL CATALOGUE

CATALOGUE TECHNIQUE

1. DESCRIPCIÓN DESCRIPTION DESCRIPTION

Electrobomba autocebante diseñada para trasiego a caudales discretos de gasóleos, lubricantes ligeros, anticongelantes o aceites de motor con viscosidad por debajo de ISO 32. Apta para transferencia y vaciado de depósitos de gasóleo, repostaje de tractores, maquinaria agrícola o achique para barcos. Conexiones en espiga.

Self-priming electric pump designed for the transfer of diesel fuels, light lubricants, antifreeze, or engine oils with a viscosity below ISO 32 at moderate flow rates. Suitable for transferring and emptying diesel tanks, refueling tractors, agricultural machinery, or bilge pumping for boats. Hose barb connections.

Electropompe auto-amorçante conçue pour le transfert de gasoil, lubrifiants légers, antigel ou huiles moteur avec une viscosité inférieure à ISO 32 à des débits modérés. Adaptée au transfert et à la vidange de réservoirs de gasoil, au ravitaillement de tracteurs, de machines agricoles ou au pompage de cale pour bateaux. Connexions à embout cannelé.



IMPULSOR
ENGRANAJES



FILTRO
ASPIRACIÓN

MATERIALES

Envolvente del motor: Aluminio
Base: Aluminio
Impulsor: Engranajes en bronce
Cuerpo: Bronce

MATERIALS

Motor housing: Aluminum
Base: Aluminum
Impeller: Bronze gears
Body: Bronze

MATÉRIELS

Enveloppe du moteur: Aluminium
Base: Aluminium
Roue: Engrenages en bronze
Corps: Bronze

ÁREA DE TRABAJO

Temperatura máx. del líquido: 35°C
Grado de protección: IP55
Aislamiento: F

WORKING RANGE

Maximum liquid temperature: 35°C
Protection rating: IP55
Insulation: F


PLAQUE DE TRAVAIL

Température maximale du liquide : 35°C
Indice de protection : IP55
Isolation : F

2. DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA DONNÉES TECHNIQUES

MODELO	DN	INT (A)		PESO	MEDIDAS (mm)			DATOS HIDRÁULICOS		
		12V	24V		ancho	alto	fondo	Q MÁX	H MÁX	ASP. MÁX
	mm			Kg				l/min	mts.	mts.
TMC 6010101	15,8	14,0	7,0	2,5	173	95	340	25,2	20	1,5

3. MEDIDAS MEASURES MESURES

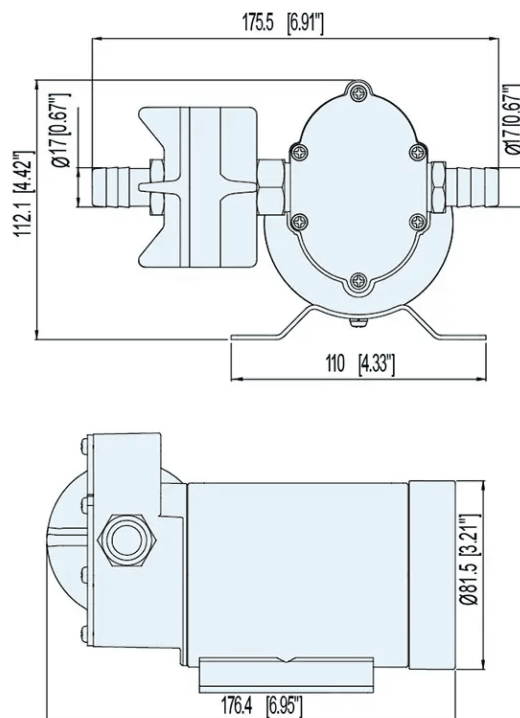

Proindecsa

C/ Paraguay, parc. 13-5/6
Polígono industrial Oeste
30820 Alcantarilla, Murcia (Spain)

Tel. : +34 968 880 852
proindecsa@proindecsa.com

www.proindecsa.com



🇪🇸 Proindecsa S.L. no se hace responsable de los posibles errores u omisiones que pueda contener este catálogo, ni de los daños o perjuicios que puedan derivarse de su uso. Proindecsa S.L. se reserva el derecho de modificar o actualizar el contenido de este catálogo en cualquier momento y sin previo aviso.

✳️ Proindecsa S.L. shall not be liable for any errors or omissions that this catalogue may contain, nor for any damages that may arise from its use. Proindecsa S.L. reserves the right to modify or update the contents of this catalogue at any time and without prior notice.

